

## Ремонт ящичных поддонов EPAL

### Ремонт ящичных поддонов EPAL разрешен только при наличии действующей лицензии EPAL.

В день осмотра объекта вам потребуются следующие рабочие материалы и документы:

Подтверждение по крайней мере одного действительного сварочного экзамена в соответствии с DIN EN ISO 9606-1 (ранее EN 287-1)

- сварочный аппарат
- сварочное оборудование
- клепальное устройство
- Устройство для правки ящичных поддонов
- Требования к покраске сетки ящичков (процесс погружения или напыления)
- прибор для измерения толщины краски
- точный ремонтный материал
- динамометрический ключ
- По одной редакции регламента UIC 435-3 и UIC 435-4
- 20 ящичных поддонов EPAL, отремонтированных вами в качестве тестовых образцов





THE OPEN PALLET POOL.


### Ящичный поддон EPAL




### Этикетка для ящичного поддона



### Продольный вид 1200 мм

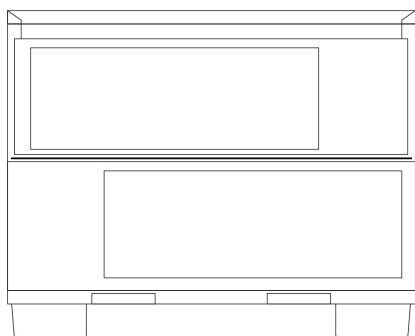

### 800 мм – вид сбоку

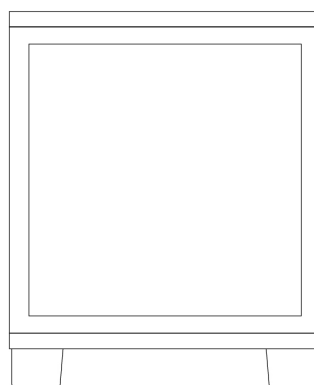

### Вид сверху

