

Ремонт ящичных поддонов EPAL

Ремонт ящичных поддонов EPAL разрешен только при наличии действующей лицензии EPAL.

В день осмотра объекта вам потребуются следующие рабочие материалы и документы:

Подтверждение по крайней мере одного действительного сварочного экзамена в соответствии с DIN EN ISO 9606-1 (ранее EN 287-1)

- сварочный аппарат
- сварочное оборудование
- клепальное устройство
- Устройство для правки ящичных поддонов
- Требования к покраске сетки ящиков (процесс погружения или напыления)
- прибор для измерения толщины краски
- точный ремонтный материал
- динамометрический ключ
- По одной редакции регламента UIC 435-3 и UIC 435-4
- 20 ящичных поддонов EPAL, отремонтированных вами в качестве тестовых образцов




Ящичный поддон EPAL




Этикетка для ящичного поддона



Продольный вид 1200 мм

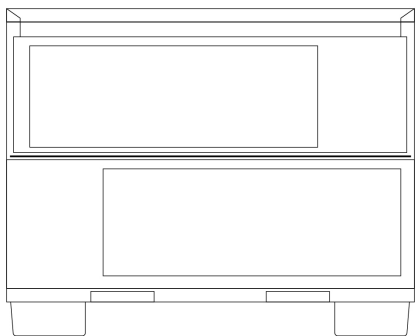

800 мм – вид сбоку

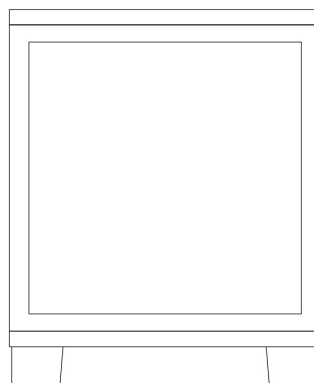

Вид сверху

